

少量で低温の湯沸かしに対応 本体形状・カラーを刷新 ガス給湯暖房用熱源機をモデルチェンジ 7月19日発売

リンナイ株式会社(本社:愛知県名古屋市、社長:内藤 弘康)は、給湯・おいだき・暖房の3つの機能を備えたガス給湯暖房用熱源機「RUFH-Eシリーズ」をモデルチェンジし、7月19日に発売します。今回のモデルチェンジでは、給湯最小号数を低減。少量で低温の湯沸かしに対応し、節水機器を使用している場合でも設定温度通りに出湯することができます。また、本体形状とカラーを刷新しシャープで上品な印象に仕上げました。さらに、入浴検知機能「入浴お知らせ PLUS」など新たな機能を拡充します(フルオートタイプのみ)。



ガス給湯暖房用熱源機
RUFH-Eシリーズ

発売日 2022年7月19日 希望小売価格

フルオート 税込 508,090 円(税抜 461,900 円)～

オート 税込 470,360 円(税抜 427,600 円)～

ガス給湯暖房用熱源機 RUFH-Eシリーズの特長

- 給湯最小号数を0.4号まで低減 節水機器に対応
- 本体形状・カラーを刷新 シャープで上品な印象に
- 同居家族の入浴を見守り「入浴お知らせ PLUS」(フルオートタイプのみ)

《本件のお問い合わせ先》

リンナイ株式会社 営業本部 TEL 052-361-8211(代表)

(注)本資料に記載されている内容は発表日時点の情報です。

ご覧になった時点で、内容が変更になっている可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

ガス給湯暖房用熱源機 RUFH-E シリーズの特長

■ 給湯最小号数を 0.4 号まで低減 節水機器に対応

出湯量が最小号数に満たない場合、給湯器はお湯を沸かすことができません。新しいガス給湯暖房用熱源機は、最小号数を従来の 2.2 号から 0.4 号まで大幅に低減。節水機器を使用している場合や、手洗いなど少量しかお湯を必要としない場合でも設定温度通りのお湯が使えます。

「号数」は水温+25度のお湯が、1分間に出る量(L)のことです。例えば1分間に 24L のお湯が出せれば、24号となります*1。

節水機器に対応



節水型水栓



節水型シャワーヘッド

■ 本体形状・カラーを刷新 シャープで上品な印象に

リンナイ製給湯器のアイデンティティとなる縦ラインに動きを加え上昇するイメージのデザインを採用。繊細なメタリックカラーに変更し、シャープで上品な印象に仕上げました(写真は PS 扉内設置型/PS 前排气型です)。

本体形状・カラーを刷新



現行品




新製品

■ 同居家族の入浴を見守り「入浴お知らせ PLUS」(フルオートタイプのみ)

人感センサー付き浴室暖房乾燥機と、10月発売予定の専用リモコンを組み合わせることで、入浴状況を同居者へお知らせします。入浴時の事故リスク低下へ貢献します*2。

入浴お知らせ PLUS の音声案内

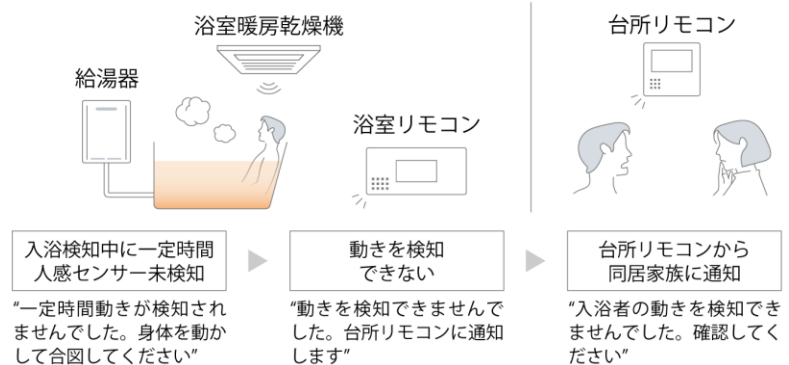

*1 配管条件(配管長・配管径・配管経路)、給水圧、給水温により異なる場合があります。

*2 本機能は安全な入浴を約束するものではありません。補助機能として活用してください。

■ 業界最軽量 35kg 施工性を向上

ガス給湯暖房用熱源機としては業界最軽量の 35kg まで改良しました*3。施工時の搬入・据付作業の負担軽減とともに、壁掛け設置の際に、壁面にかかる負荷も軽減します。

ラインアップ



代表型式(給湯能力:24号、設置方式:屋外壁掛型)

シリーズ名	型式	暖房能力	ふろ機能	希望小売価格
RUFH-E	RUFH-E2408AW2-6	14.0kW	フルオート	税込 573,980 円 (税抜 521,800 円)
	RUFH-E2408SAW2-6		オート	税込 536,250 円 (税抜 487,500 円)
	RUFH-E2407AW2-3	11.6kW	フルオート	税込 508,090 円 (税抜 461,900 円)
	RUFH-E2407SAW2-3		オート	税込 470,360 円 (税抜 427,600 円)
RUFH-EP (ドレンアップ タイプ*4)	RUFH-EP2408AW2-6	14.0kW	フルオート	税込 632,830 円 (税抜 575,300 円)
	RUFH-EP2408SAW2-6		オート	税込 595,100 円 (税抜 541,000 円)
	RUFH-EP2407AW2-3	11.6kW	フルオート	税込 566,940 円 (税抜 515,400 円)
	RUFH-EP2407SAW2-3		オート	税込 529,210 円 (税抜 481,100 円)

(ご参考)本製品等の画像データは、当社ウェブサイトよりダウンロード可能です。 <https://www.rinnai.co.jp/releases/>

*3 2022年7月現在。暖房能力14.0kWの熱源機において、当社調べ。

*4 集合住宅新築用のガス給湯暖房用熱源機です。おいだき配管を経由して、バスルームの排水口へドレンを排水します。