

デザイン性と機能性 2つのニーズを叶える食器洗い乾燥機 食器洗い乾燥機ステンレスドア 当社公式ストア限定で取り扱い開始

リンナイ株式会社(本社:愛知県名古屋市、社長:内藤 弘康)は、当社の公式オンラインストア限定で「食器洗い乾燥機ステンレスドア」の取り扱いを開始します。「食器洗い乾燥機ステンレスドア」は、本体のドアパネルにステンレス素材を採用し、多様なキッチンスタイルに馴染みます。水栓やシンクなど、キッチンの他のステンレス素材と食器洗い乾燥機のドアパネルをリンクさせることで、キッチン全体の統一感も高めます。開閉方法や容量が異なるフロントオープンタイプと標準スライドオープンタイプの2種類を取り揃えました。



食器洗い乾燥機ステンレスドア

販売価格(標準工事費込み)
フロントオープンタイプ 税込 178,000 円(税抜 161,818 円)
標準スライドオープンタイプ 税込 139,800 円(税抜 127,091 円)
公式オンラインストア <https://www.rinnai-dishwasher-weblimited.jp/stainless-door/>

食器洗い乾燥機ステンレスドアの特長

- デザイン性と機能性 2つのニーズを叶える食器洗い乾燥機
- 上下2つのカゴに小さな食器からフライパンまでストレスなくセットできる フロントオープンタイプ
- 引き出し式でかがまず食器が入れられる使いやすさ 標準スライドオープンタイプ

《本件のお問い合わせ先》

リンナイ株式会社 営業本部 TEL 052-361-8211(代表)

(注)本資料に記載されている内容は発表日時点の情報です。

ご覧になった時点で、内容が変更になっている可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

食器洗い乾燥機ステンレスドアの特長

■ デザイン性と機能性 2つのニーズを叶える食器洗い乾燥機

国内で販売されている食器洗い乾燥機の多くは、パネル部分の色だけがキッチンから浮いてしまうという課題がありました。「食器洗い乾燥機ステンレスドア」は、ステンレス素材のドアパネルを採用し、シンプルでどんなキッチンにも自然と馴染むのが特長です。フロントオープンタイプと標準スライドオープンタイプ、どちらもリンナイ製食器洗い乾燥機の機能はそのままに、デザインをよりスタイリッシュに仕上げました。



■ 上下2つのカゴに小さな食器からフライパンまでストレスなくセットできる フロントオープンタイプ

フロントオープンタイプは上下2つの食器カゴ全体を見渡せるため、小さな食器からフライパンなどの大きな調理器具までストレスなくセットできます。上下のダブルノズルが食器をすみずみまで強力で洗浄します。約8人分の食器が格納できる大容量サイズで、1日の食器を一度に洗うことも可能です。



■ 引き出し式でかがまず食器が入られる使いやすさ 標準スライドオープンタイプ

引き出し式のスライドオープンタイプは、かがまず食器が入られる使いやすさから、多くの家庭で利用されています。日本人の食生活に合わせた食器カゴは和食器がセットしやすく、水流がすみずみまでいきわたるよう洗浄性にもこだわって設計しました。約5人分の食器が収納できます。



その他の特長

フロントオープンタイプ

■ 扉上部に操作パネル

コース選択などの操作パネルを使いやすい扉上部に設置。見やすさに加え、腰をかがめずラクな姿勢で操作ができます。



■ ワンタッチで開閉&途中停止もできる

開ける時はワンタッチで解除、閉める時もロック操作は不要です。また、好きな位置でドアを止めておけます(約0~25度の間は途中停止しません)。



■ 選べるフロント操作部カラー

フロントオープンタイプは、キッチンスタイルに合わせてフロント操作部のカラーをディープシルバー、ブラックから選べます。

ディープシルバー



ブラック



標準スライドオープンタイプ


■ まな板もまとめて洗える使いやすい食器カゴ

食器カゴのサイドにまな板(最大 200×400×15mm)を立てて入れられます。食器とまな板を無理なくセットでき、同時にまとめて洗浄できます。



■ 清潔長持ち「銀イオンカートリッジ」*1

付属の銀イオンカートリッジを装着すると、高温水すすぎの行程で銀イオンが溶け出し、食器や水槽全体に抗菌コート*2を生成し細菌の繁殖を抑制します。水槽内に残った水も銀イオンの力で除菌効果を発揮し、庫内を清潔に保ちます。

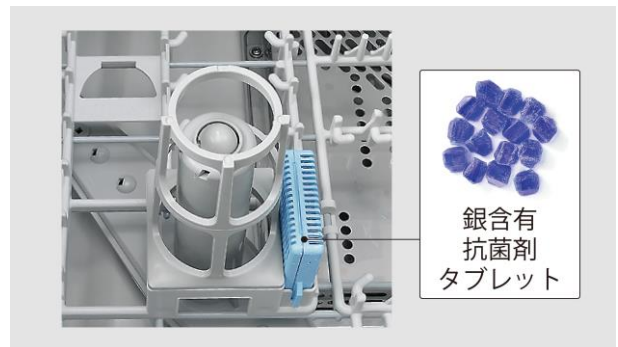

フロントオープンタイプ・標準スライドオープンタイプ共通

■ 人にも室内にもやさしい「ソフト排気」

フロントオープンタイプのソフト排気モードは約 36°C*3まで、標準スライドオープンタイプは約 33°C*4まで温度を下げて排気。キッチンの温度環境や小さなお子様への安全にも配慮しています。



■ 水滴や水槽のニオイを軽減「からっとキープ」

ヒーター加熱による乾燥運転の後に、乾燥ファンのみで運転。食器をすみずみまで余熱で乾燥させ、からっと感をキープ。水槽内や食器などに水滴が残ることや、水槽のニオイなどを抑えます。

*1 銀イオンカートリッジ: 交換時期は使用開始から2年です(毎日2回標準コースで365日使用した場合)。

*2 試験機関: (一財) ポーケン品質評価機構 試験方法: JIS Z2801 抗菌加工製品 - 抗菌性試験方法・抗菌効果試験結果: 運転終了後の水槽内壁面の抗菌活性値 2.0 以上

*3 念入りコース運転時: 排気口から約10cm離れて計測(湿度65%、室温20°Cの場合)。当社調べ。

*4 標準コース運転時: 排気口から約10cm離れて計測(湿度65%、室温20°Cの場合)。当社調べ。

設置イメージ



フロントオープンタイプ*6

標準スライドオープンタイプ

タイプ	フロントオープン		標準スライドオープン
型式	RDW-F402CSM-SV	RDW-F402CSM-B	RDW-405ASM-B
フロント操作部カラー	ディープシルバー	ブラック	ブラック
販売価格(標準工事費込み)	税込 178,000 円 (税抜 161,818 円)		税込 139,800 円 (税抜 127,091 円)
食器収納点数*7	約 8 人用(56 点)		約 5 人用(40 点)
外形寸法(mm)高さ×幅×奥行	755~855×448×564		450×448×620.5
標準使用水量	約 12L		約 9L
運転コース	標準/スピーディ/念入り/節水/乾燥		標準/念入り/乾燥

■ 設置工事について

当社指定の施工会社が設置工事を行います。日本全国対応します。

■ 標準工事について

販売価格には標準工事費が含まれています。標準工事の内容は以下の通りです。特殊工事など別途追加費用が必要となる場合があります。

- 既設商品撤去
- 新規商品取り付け
- 商品取扱い説明
- 既設商品処分
- 出張費（離島・遠方の場合は出張費を別途申し受けます）

(ご参考)本製品等の画像データは、当社ウェブサイトよりダウンロード可能です。 <https://www.rinnai.co.jp/releases/>

*5 本リリースの画像はイメージです。撮影条件や表示端末の仕様により、実際の色や質感、設置状態と異なって見えることがあります。カタログにおいても印刷用紙およびインキの性質上、実際の色や質感と異なって見えることがあります。商品の素材の特性上、設置環境(屋内の照明の色味、光の角度、壁等の映り込み)により見え方が異なります。

*6 フロントオープンタイプの設置イメージには、けこみカバーが含まれていません。実際の商品には、けこみ部に同梱のけこみカバー(ブラック)の取り付けが必要です。

*7 日本電機工業会自主基準による。