≪ニュースリリース≫

2022 年 9 月 15 日（木）

リンナイ株式会社

浴室を自動で温めヒートショック対策に有効な「安心暖房」
カビの成長を 99.9%抑制する「カビガードミスト」
コンパクトタイプ浴室暖房乾燥機をモデルチェンジ　10 月 1 日発売

リンナイ株式会社（本社：愛知県名古屋市、社長：内藤　弘康）は、コンパクトタイプ*1の温水式浴室暖房乾燥機をモデルチェンジし、10 月 1 日に発売します。今回のモデルチェンジでは、浴室を自動で温めヒートショック対策に有効な「安心暖房」モードをコンパクトタイプで初めて搭載します。「安心暖房」モードは、人感センサーと温度センサーの制御で暖房運転を自動で最適化し、安心の入浴をサポートする機能です。また、カビの成長をミストで抑制する「カビガードミスト」モード（東邦ガス株式会社との共同開発）をスプラッシュミスト搭載シリーズに追加します。全国の 20～60 代を対象にしたカビに関する意識調査によれば、家庭内で最もカビに悩む場所は浴室内でした。リンナイ製の浴室暖房乾燥機なら、ミストで浴室内のカビの成長を 99.9%抑制し*2、家事の負担を軽減します。

プラズマクラスター搭載*3

発売日　2022 年 10 月 1 日	希望小売価格
RBH-C3301 シリーズ	税込 139,150 円（税抜 126,500 円）～
RBHM-C3301 シリーズ（スプラッシュミスト搭載）	税込 261,690 円（税抜 237,900 円）～

新商品の特長

- 【安心暖房】浴室を自動で温めヒートショック対策に有効
- 【カビガードミスト】カビの発生をミストで抑制　浴室掃除の負担を軽減（RBHM-C3301 シリーズのみ）
- 上質でスタイリッシュなリモコン　音声サポート機能を追加
- 「リンナイアプリ」対応　スマートフォンから簡単操作

≪本件のお問い合わせ先≫

リンナイ株式会社 営業本部 TEL 052-361-8211（代表）

（注）本資料に記載されている内容は発表日時点の情報です。
ご覧になった時点で、内容が変更になっている可能性がありますので、あらかじめご了承下さい。

*1 コンパクトタイプ：電気式浴室乾燥機と同じ開口寸法に対応。
*2 当社調べ。詳細は注記*5 参照。
*3 プラズマクラスターロゴ（図形）およびプラズマクラスター、Plasmacluster はシャープ株式会社の登録商標です。乾燥運転時にプラズマクラスターイオンを放出します。

新商品の特長

■ 【安心暖房】浴室を自動で温めヒートショック対策に有効

浴室暖房乾燥機に、人感センサーと温度センサーを搭載。浴室内の人の動きと温度を感知し、自動で最適な暖房運転を行います。寒い日も快適な室温を保つため、ご高齢の方などへのヒートショック対策にも役立ちます。

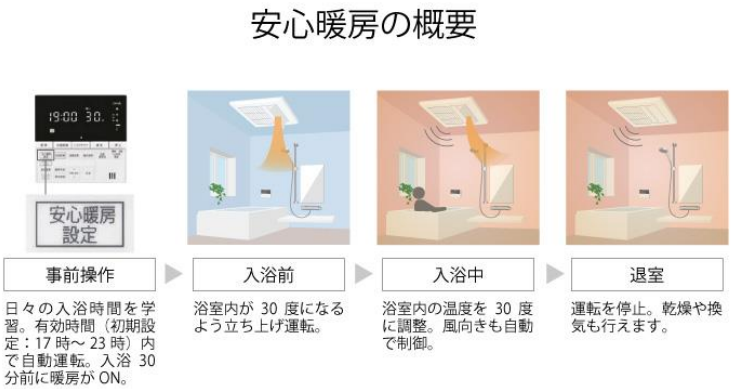

■ 【カビガードミスト】カビの発生をミストで抑制　浴室掃除の負担を軽減（RBHM-C3301 シリーズのみ）
（「カビガードミスト」は東邦ガス株式会社との共同開発）

全国の 20～60 代に「カビ」に関する意識調査を行った「熱と暮らし通信」*4によれば、回答者の 8 割以上が浴室内のカビ汚れに悩んでおり、特に、ゴムパッキンや目地、壁のカビ汚れが気になる箇所と答えました。カビ汚れを防ぐためには、週 1 回程度、天井を含めた浴室全体を掃除することが必要とされています。
新商品の浴室暖房乾燥機なら、2 週間に 1 回のカビガードミスト運転で、床面を含む浴室全体のカビ（クロカビ）の発生を 99.9%抑え*5、浴室を清潔に保ちます。面倒なお掃除の負担が減り、家事の時短にもなるうれしい機能です*6。

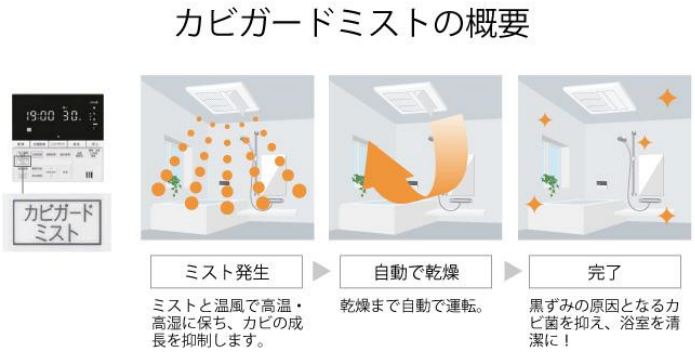

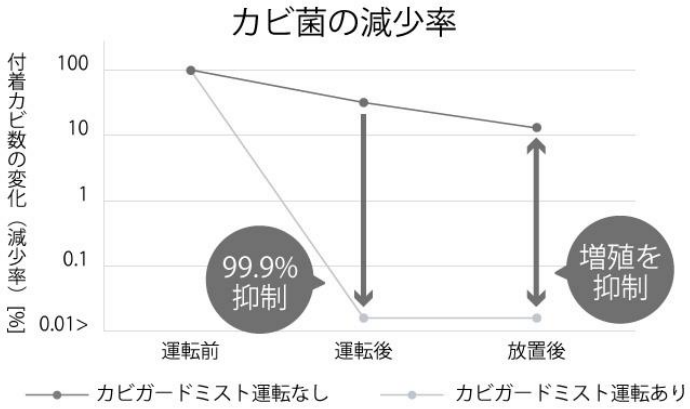

*4【熱と暮らし通信】「カビ」に関する意識調査, 2020 年 5 月 12 日, https://www.rinnai.co.jp/releases/2020/0512/
*5 当社調べ。試験条件は次の通り。●試験機関：NPO 法人カビ相談センター●試験方法：カビを室温 25℃、湿度 90%で 7 日間前培養した後、胞子を試験片に接種し、浴室床面付近の壁面に設置して運転を実施。●対象：クロカビ（Cladosporium cladosporioides）●運転前：カビガードミスト運転前●運転後：梅雨条件にて、カビガードミスト運転 187 分後（ミスト 67 分+浴室乾燥 120 分）。なお、カビガードミスト運転なしは梅雨条件に静置（梅雨条件：室温 25℃、湿度 80%）●放置後：カビガードミスト運転あり、なし共に梅雨条件に 14 日間放置後●試験番号 CFCJ 委 22-045
*6 既に見られるカビの黒ずみ汚れを除去・脱色する効果はありません。浴室で見られるピンク色の汚れには抑制効果はありません。

■ 上質でスタイリッシュなリモコン　音声サポート機能を追加

装飾を抑えすっきりとした、フラットでスクエアなフォルムのデザイン。シンプルさと機能性の両立に配慮しました。音声サポート機能の追加と大画面化で操作性と視認性が向上し、高齢者を含め誰もが使いやすいリモコンです。

脱衣室リモコン

（フタを開けた状態）

■ 「リンナイアプリ」対応　スマートフォンから簡単操作

外出先からも、家のなかの別の部屋からも、「リンナイアプリ」を使ってどこにいてもリンナイ製品が操作できます*7。お風呂を沸かしたり、浴室暖房乾燥機をつけたり、いつでもワンタップで操作できます。
「リンナイアプリ」は 10 月リリース予定です。

その他の特長

■ パワフルな温水の力で、浴室をすばやく・快適にあたためる

体に負担がかかる冬の浴室。寒い浴室と熱いお湯の温度差により、急激に血圧が変動する「ヒートショック」が起こりやすいのも、この時期です。入浴前に浴室内を暖房であたためることでリビングとの温度差を解消し、体への負担を軽減。お年寄りや血圧の高い方も安心して入浴できます。さらに、頭から足元まで温度ムラが少なく、運転の立ち上がりがとても早いガス温水式なので、入浴前にスイッチを入れてから 15 分で浴室を快適な温度にします*8。

浴室温度分布の比較（15 分後）

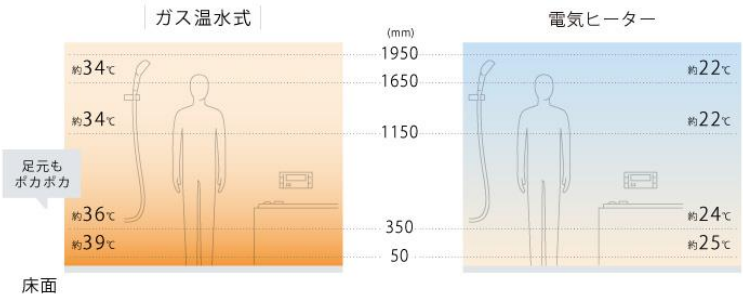

*7 サービスの利用には無線 LAN 対応ガス給湯暖房用熱源機リモコンと、スマートフォン、インターネット回線、無線 LAN ルーターが必要です。
*8 東邦ガス実験値。試験条件は次の通り。●設置条件：天井面埋込設置型●浴室仕様：1 坪ユニットバス●環境試験室条件：外気温 5℃●最も強力なモード：ガス温水式（本製品とは異なります）　急速 3.5kW、電気ヒーター式　強 1.25kW●運転開始から 15 分後のデータ

ラインアップ

RBHM シリーズ（スプラッシュミスト搭載）

脱衣室リモコン

浴室リモコン

1 室換気（RBHM-C3301KP）

RBH シリーズ

脱衣室リモコン

1 室換気（RBH-C3301K1P）

型式	換気室数	モード		外形寸法（高さ・幅・奥行、mm）		希望小売価格
		安心暖房	カビガード	フロントパネル	本体	
RBHM-C3301K1P	1	○	○	45×474×349	237×521×415	税込 261,690 円（税抜 237,900 円）
RBHM-C3301K2P	2	○	○		251×507×748	税込 295,240 円（税抜 268,400 円）
RBHM-C3301K3P	3	○	○			税込 302,830 円（税抜 275,300 円）
RBH-C3301K1P	1	○		18×474×349	200×517×418	税込 139,150 円（税抜 126,500 円）
RBH-C3301K2P	2	○			218×507×697	税込 166,760 円（税抜 151,600 円）
RBH-C3301K3P	3	○				税込 191,730 円（税抜 174,300 円）

主な仕様

暖房能力	3.3kW（2,840kcal/h）
適用サイズ	ユニットバス 1.25 坪以下
天井開口寸法	コンパクトモジュール：幅 410×奥行 285mm

（ご参考）本製品等の画像データは、当社ウェブサイトよりダウンロード可能です。 https://www.rinnai.co.jp/releases/

RBH-C4101・RBHM-C4101 シリーズの価格改定

部品調達コストの上昇が続いているため、温水式浴室暖房乾燥機 RBH-C4101 シリーズならびに RBHM-C4101 シリーズ（スプラッシュミスト搭載）の価格を改定します。型式を変更（型式の末尾に（A）を追加）し、10 月 21 日に発売します。

型式	換気室数	モード		外形寸法（高さ・幅・奥行、mm）		希望小売価格
		安心暖房	カビガード	フロントパネル	本体	
RBHM-C4101K1P(A)	1	○	○	21×600×490	198×470×518	税込 285,120 円（税抜 259,200 円）
RBHM-C4101K2P(A)	2	○	○		220×527×831	税込 301,840 円（税抜 274,400 円）
RBHM-C4101K3P(A)	3	○	○			税込 307,780 円（税抜 279,800 円）
RBH-C4101K1P(A)	1	○			198×470×518	税込 147,400 円（税抜 134,000 円）
RBH-C4101K2P(A)	2	○			220×527×831	税込 177,100 円（税抜 161,000 円）
RBH-C4101K3P(A)	3	○				税込 193,050 円（税抜 175,500 円）

主な仕様

暖房能力	4.1kW（3,530kcal/h）
適用サイズ	ユニットバス 1.5 坪以下
天井開口寸法	標準モジュール：幅 480×奥行 440mm（幅 560×奥行 430mm の取替対応可）