

ガス給湯器

製品によってシールの貼られている場所が異なります。シールに製品情報が記載されています。シールの二次元コード読み取りからも製品情報を確認できます。

品名コード 26-8424

RVD-UE2405AW2-1 (A)

HT4223KRSAWCMN

ecoジョーズ

RVD-UE2405AW (SAW)

都市ガス 13A用 12A用

取入 37.8kW 33.9kW

給湯 44.2kW 41.2kW

暖房 13.7kW 12.8kW

熱出力 11.6kW 10.8kW

給湯出力 17.1ℓ/min 16.0ℓ/min

貯湯量 1.6ℓ

定格電圧 AC 100V

定格周波数 50-60Hz

定格消費電力 180W

製造番号 25.10-052453

リンナイ株式会社

JIA

NR2017

JIA

JIA 認証

PS

TG

LB

-bs

優良住宅部品

ガス機器防火性能評定品

可燃物からの離隔距離 (cm)

本体周囲	上方	側方	前方	後方
	15以上	1以上	*	1以上
排気吹出し口周囲	上方	側方	前方	下方
	30以上	15以上	60以上	15以上

一般財団法人日本ガス機器検査協会

*は火災予防上15cm以上ですが、工事説明書を参照し、点検等に適切な空間(60cm以上)を設けて下さい。

凍結予防ヒータ 作動時 215W

区分Ⅳ エネルギー消費効率(定格) 93.0%

リンナイ株式会社

設計上の標準使用期間を超えて使用する場合、経年劣化により安全上支障が生じるおそれがあります。継続して安全にご使用いただくため「あんしん点検」を受けることをおすすめします。

製造年月: 2025年10月

設計上の標準使用期間: 10年

型式: RVD-UE2405AW2-1 (A)




品名コード
(〇〇-〇〇〇〇〇)

型式

ガス種
(都市ガス又はプロパンガス)

製造番号
(〇〇.〇〇-〇〇〇〇〇〇〇)

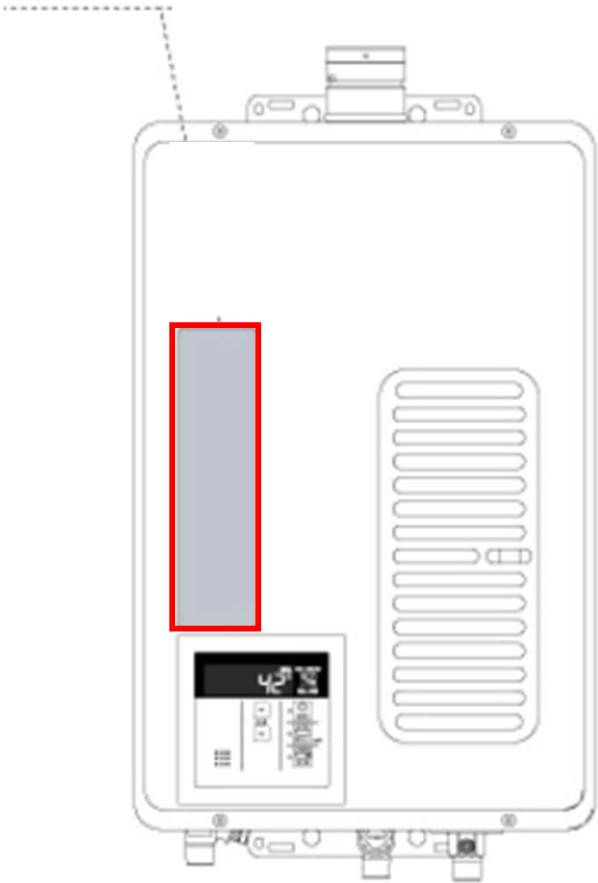

ガス給湯器

製品によってシールの貼られている場所が異なります。シールに製品情報が記載されています。シールの二次元コード読み取りからも製品情報を確認できます。

RUX-A2400W-E

RUX-A2400W

都市ガス 屋外式
13A用 51.0 kw
12A用 47.6 kw
定格電圧 AC 100V
定格周波数 50-60Hz
定格消費電力 45W

10.10-170083

KIK

JIA
NW1010

PS
TG

ガス機器防火性能評定品				
可燃物からの距離距離 (cm)				
本体周囲	上方	側方	前方	後方
	15以上	15以上	×	1以上
排気出口	上方	側方	前方	下方
	30以上	15以上	80以上	15以上

一般財団法人日本ガス機器検査協会

※は火災予防上15cm以上ですが、工事説明書を参照し、点検等に適切な空間 (80cm以上) を設けて下さい。

凍結予防ヒータ 作動時 74W

区分名Dエネルギー消費効率82.0%

リンナイ株式会社

設計上の標準使用期間を超えて使用する場合、経年劣化により安全上支障が生じるおそれがあります。継続して安全にご使用いただくため「あんしん点検」を受けることをおすすめします。

製造年月：2010年10月
設計上の標準使用期間：10年
型式：RUX-A2400W-E

23-9089


型式

ガス種

(都市ガス又はプロパンガス)

製造番号

(〇〇.〇〇-〇〇〇〇〇〇)

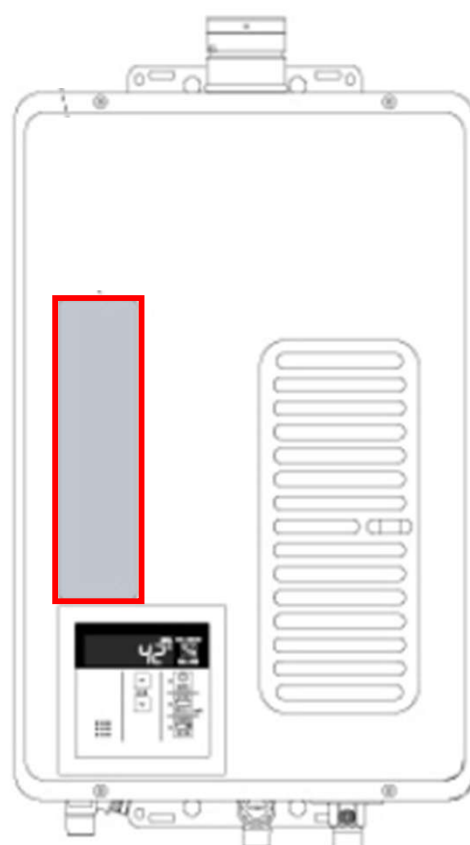

品名コード

(〇〇-〇〇〇〇)



食器洗い乾燥機

製品によってシールの貼られている場所が異なります。

スライドオープンタイプ（引き出し式）：上面、または側面、底面

フロントオープンタイプ：前扉を開けて本体正面

シールの二次元コード読み取りからも製品情報を確認できます。

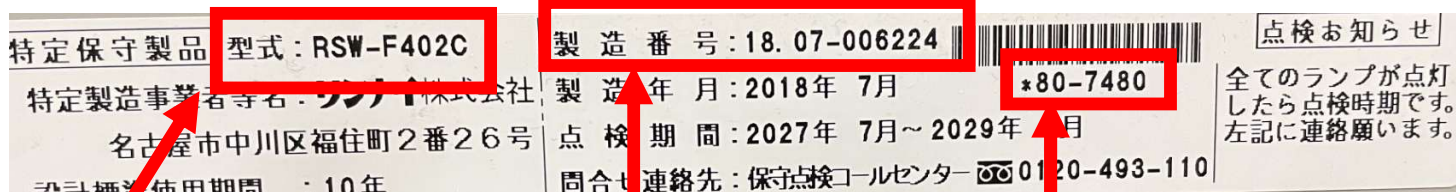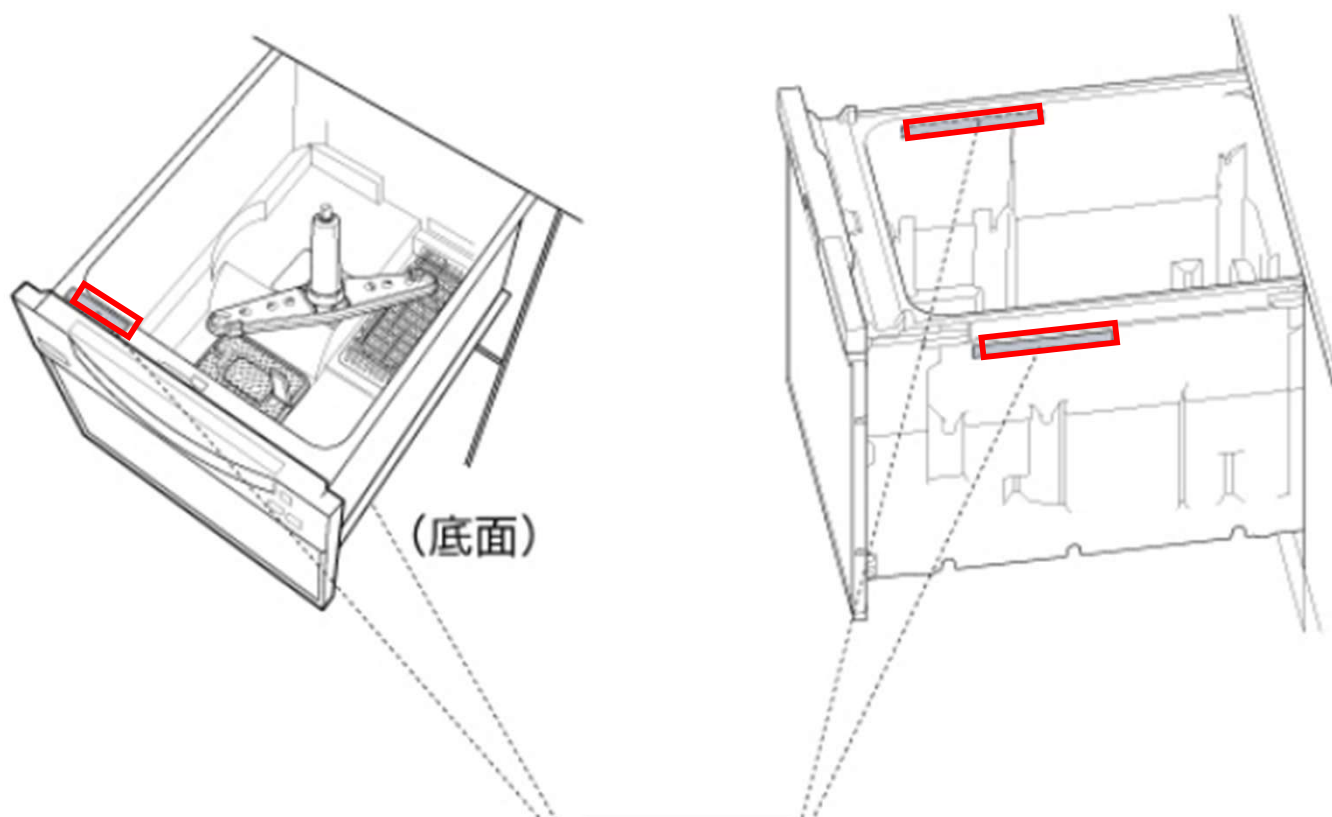

型式

製造番号

(〇〇.〇〇-〇〇〇〇〇〇〇)

品名コード

(〇〇-〇〇〇〇)

ガス瞬間湯沸かし器

右側面に貼ってあるシールに製品情報が記載されています。

シールの二次元コード読み取りからも製品情報を確認できます。

The image shows a detailed view of the product label on a Rinnai gas instant water heater. The label contains the following information:

- 型式 (Model):** RUS-V51YT (WH)
- ガス種 (Gas Type):** 都市ガス (City Gas) and 12A用 (12A Use). It also lists power ratings: 10.5 kW and 9.81 kW.
- 製造番号 (Manufacturing Number):** 15. 12-170083
- 品名コード (Product Name Code):** 23-1616
- 安全規格 (Safety Standards):** JIA (Japan Industrial Association), JIA (Japan Industrial Association), and PS TG (Pressure Safety Tag).
- 性能評価 (Performance Evaluation):** ガス機器防火性能評定品 (Gas Appliance Fire Performance Evaluation Product).
- 可燃物からの離隔距離 (cm) (Separation Distance from Combustible Materials (cm)):**

上方 (Top)	側方 (Side)	前方 (Front)	後方 (Back)
15 以上 (15 or more)	4.5 以上 (4.5 or more)	4.5 以上 (4.5 or more)	1 以上 (1 or more)
- 区分名A エネルギー消費効率83.6% (Category Name A Energy Efficiency 83.6%)**
- リンナイ株式会社 (Rinnai Co., Ltd.)**

A diagram on the right shows the water heater unit with a red box indicating the location of the label on the right side.

型式
RUS-V51YT (WH)

ガス種
(都市ガス又はプロパンガス)
都市ガス
13A用 10.5 kW
12A用 9.81 kW

製造番号
(〇〇.〇〇-〇〇〇〇〇〇〇)
15. 12-170083

品名コード
(〇〇-〇〇〇〇)
23-1616

ガスふろがま

製品本体に貼ってあるシールに製品情報が記載されています。

シールの二次元コード読み取りからも製品情報を確認できます。




型式

ガス種
(都市ガス又はプロパンガス)

製造番号
(〇〇.〇〇-〇〇〇〇〇〇)

品名コード
(〇〇-〇〇〇〇)

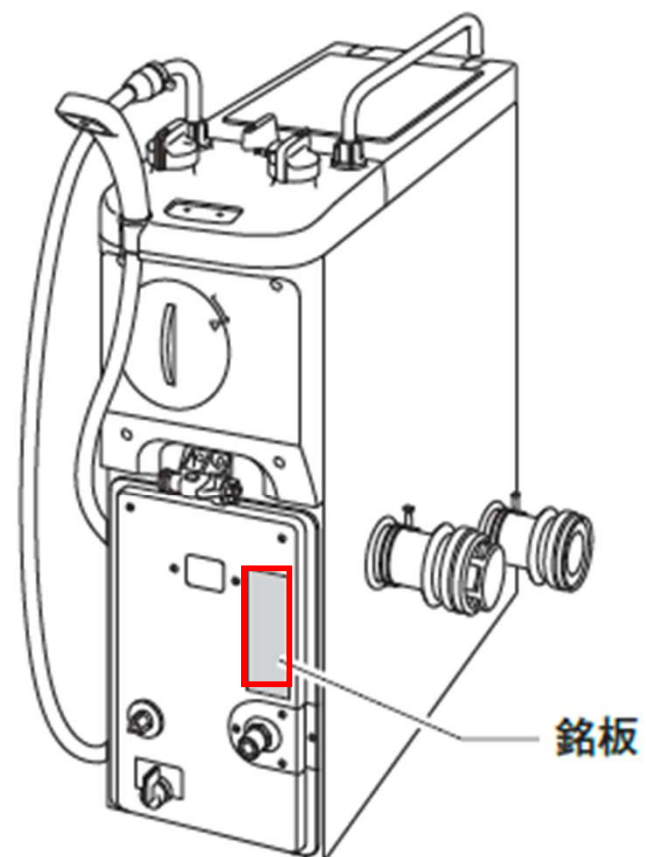


ガスファンヒーター

製品本体に貼ってあるシールに製品情報が記載されています。

シールの二次元コード読み取りからも製品情報を確認できます。

品名コード
(〇〇-〇〇〇〇)

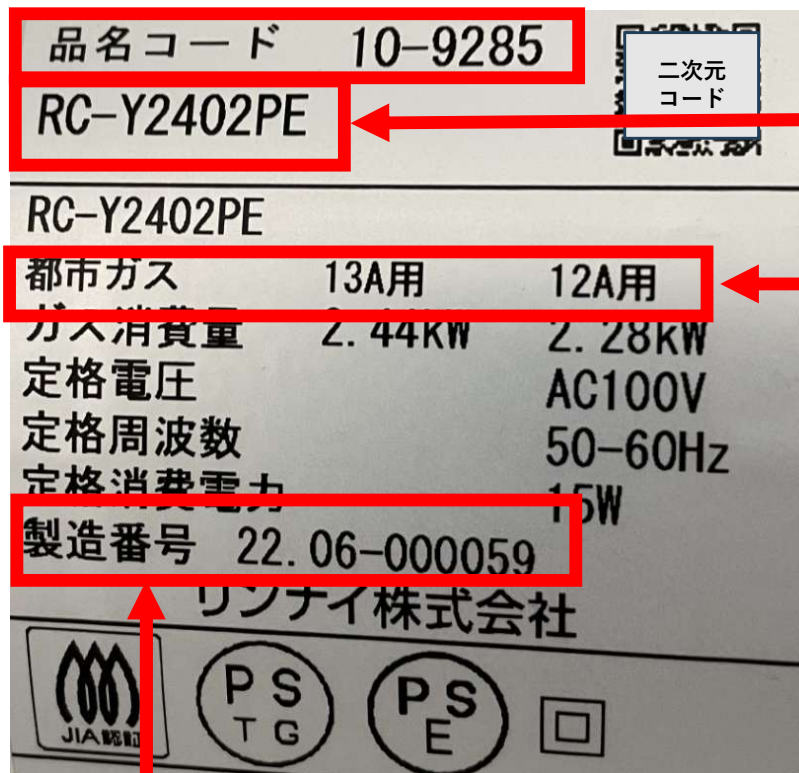


二次元
コード

型式

ガス種

(都市ガス又はプロパンガス)

製造番号
(〇〇.〇〇-〇〇〇〇〇〇)

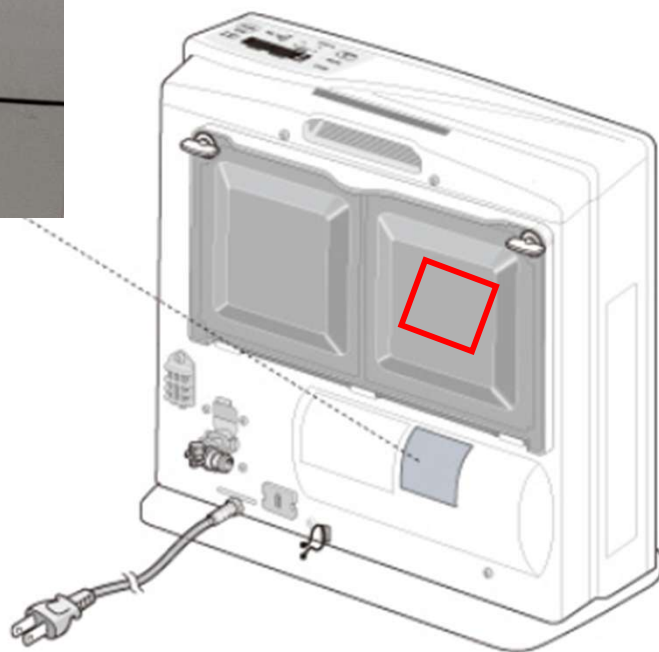


ガスコンロ

製品によってシールの貼られている場所が異なります。
ビルトインガスコンロ：前面の下部パネル（左）を開けた操作部（左）正面
ガステーブル：本体右側面


シールの二次元コード読み取りからも製品情報を確認できます。

※ガスコンロは所有者登録対象外となります。

ビルトインガスコンロ

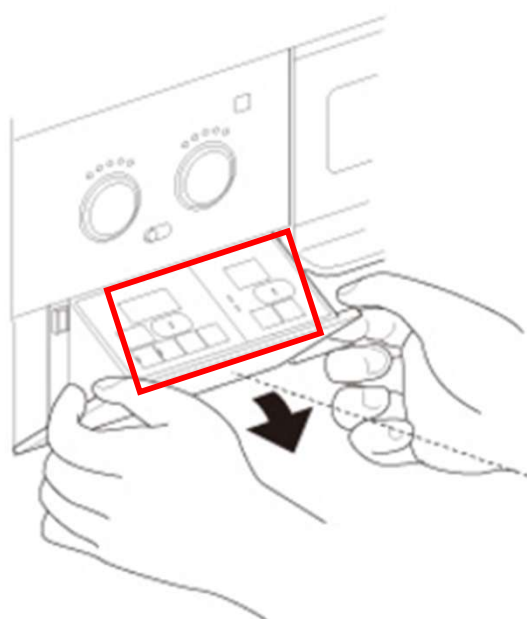

ガステーブル

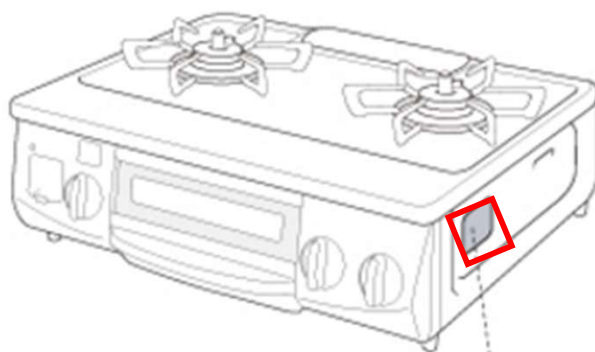


品名コード

(〇〇-〇〇〇〇)

型式

ガス種

(都市ガス又はプロパンガス)

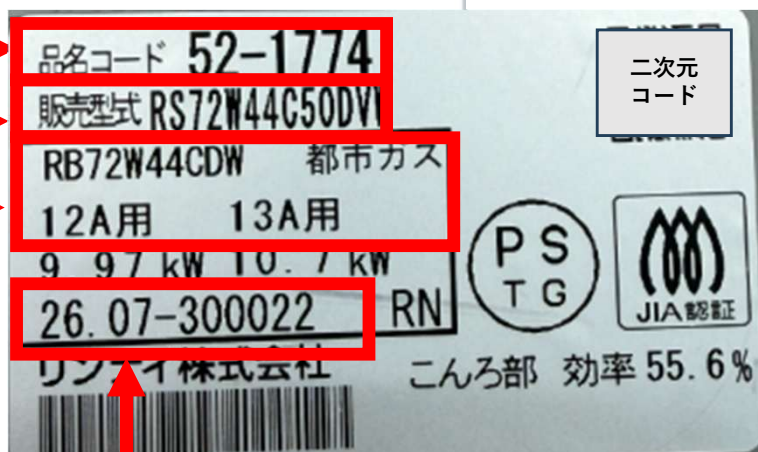

製造番号


(〇〇.〇〇-〇〇〇〇〇〇〇)

ガス衣類乾燥機

製品によってシールの貼られている場所が異なります。

シールの二次元コードからも製品情報を確認できます。

※ガス衣類乾燥機は所有者登録対象外となります。

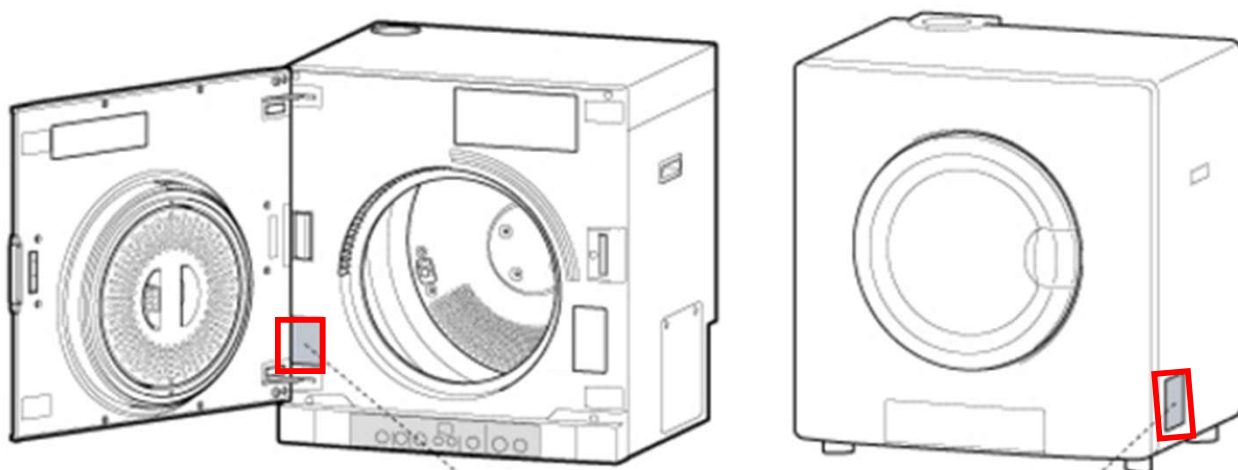

品名コード
(〇〇-〇〇〇〇)

品名コード 22-4747

二次元
コード

型式

RDT-63T

ガス種

(都市ガス又はプロパンガス)

都市ガス 13A用 12A用

ガス消費量 4.65kW 4.33kW

定格電圧 AC100V

定格周波数 50/60Hz

定格消費電力 250/320W

標準乾燥容量 6kg

製造番号

(〇〇.〇〇-〇〇〇〇〇〇)

製造番号 25.06-600961

リンナイ株式会社

